

ART. 0-ITD4705EST-CR

Miscelatore doccia incasso monocomando 2 vie
2-way built-in single-lever shower mixer

Miscelatore doccia monocomando 2 vie. Piastra tonda. Con cartuccia tradizionale. Deviatore automatico con arresto. Ingressi G 1/2". Finitura standard in cromo.

2-way single-lever shower mixer. Round plate. With traditional cartridge. Automatic diverter with stop. G 1/2" inlets. Standard chrome finish.



FINITURE / FINISHES



PARTE INCASSO / CONCEALED PART

W4701

Gruppo incasso per monocomando doccia 2 vie, deviatore automatico con arresto. Ingressi G 1/2".

Concealed part for 2-way single-control shower mixer, automatic diverter with shut-off. Inlets G 1/2".

RICAMBI / SPARE PARTS


ORIC033 Cartuccia tradizionale Ø35

ORIC033 Traditional cartridge Ø35

ART. 0-ITD4705EST-CR

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

Miscelatore doccia incasso monocomando 2 vie
2-way built-in single-lever shower mixer

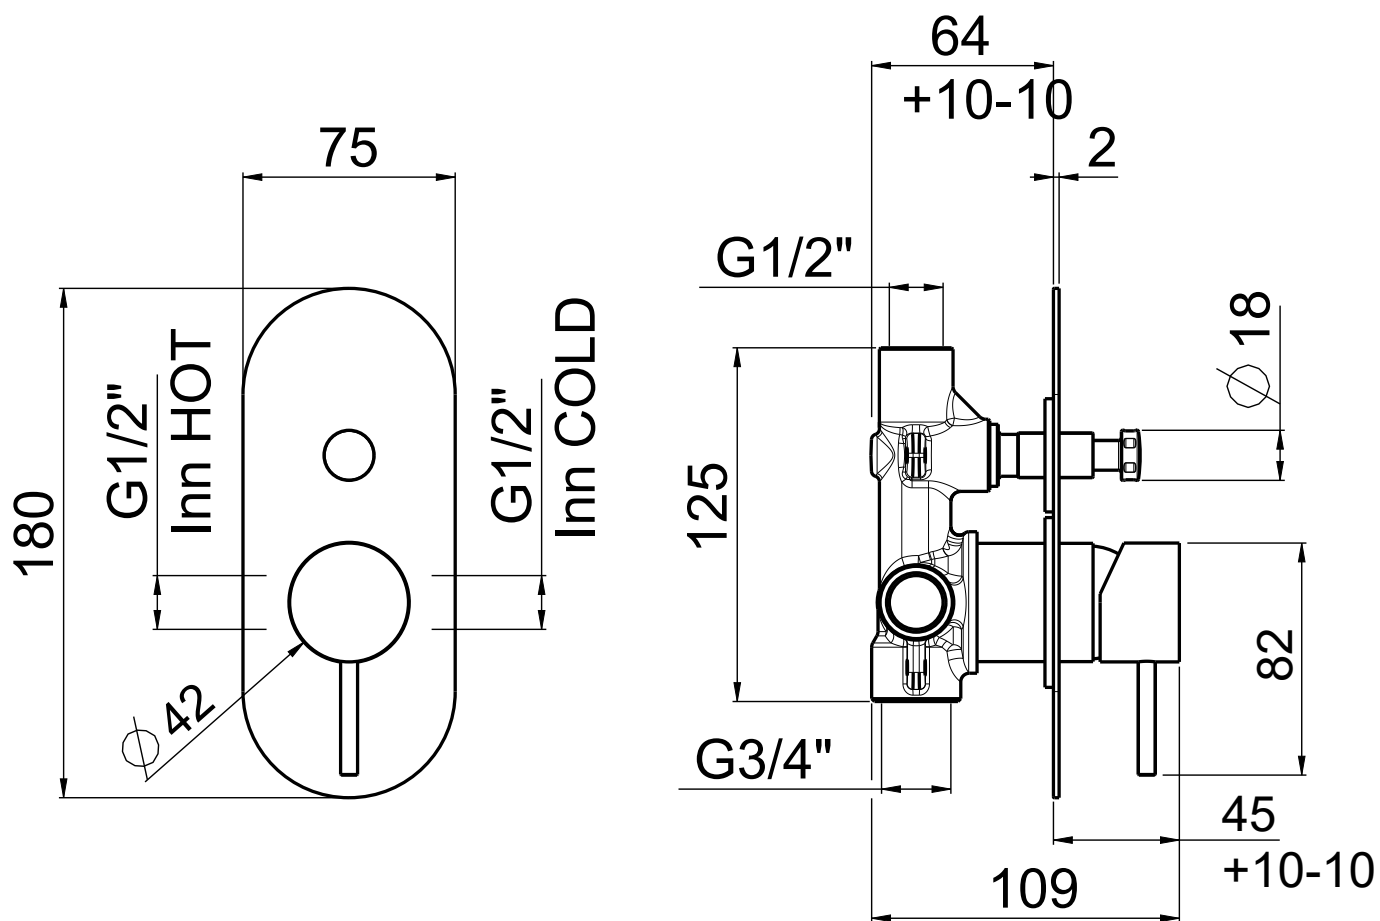

ART. 0-ITD4705EST-CR

Miscelatore doccia incasso monocomando 2 vie
2-way built-in single-lever shower mixer

TABELLE DI PORTATA / FLOW RATE TABLES**LEGENDA / LEGEND**

Q1 = portata 1 uscita / *flow rate 1 outlet*

Q2 = portata 2 uscite / *flow rate 2 outlets*

Q3 = portata 3 uscite / *flow rate 3 outlets*

Q4 = portata 4 uscite / *flow rate 4 outlets*

Q5 = portata 5 uscite / *flow rate 5 outlets*

Q6 = portata 6 uscite / *flow rate 6 outlets*

Q7 = portata bocca vasca / *bathtub spout flow rate*

Q8 = portata doccia / *shower flow rate*

Q9 = portata uscita libera / *outlet free flow rate*

Q1/2F = portata uscita 1/2" F / *flow rate outlet 1/2" F*

Q3/4F = portata uscita 3/4" F / *flow rate outlet 3/4" F*

p (bar)	0,5	1	2	3	4	5
Q3/4F (l-min)	12,5	14	19	22	25	29
Q1/2F (l-min)	9,5	12	16	18	20	20